


SCHEDA TECNICA

SPC BEKI FLOOR MAXI TILES

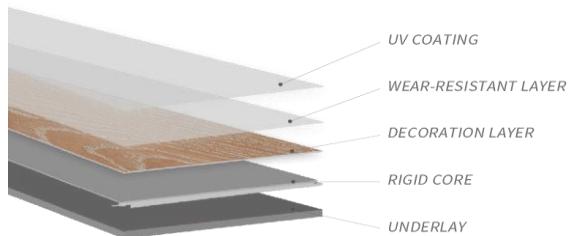

SPECIFICHE DEL PRODOTTO	STANDARD	RISULTATO
Dimensioni		610x1220 mm
Spessore totale		8,0 mm
Strato di usura		0,55 mm
Confezione		2,233 mq
Peso al mq		17 kg
Profilo		5G CLICK
Trattamento superficiale		Rivestimento UV
VALORI TECNICI	STANDARD	RISULTATO
Classificazione	EN 685	23/33/42
Stabilità dimensionale	EN434/ISO 23999	direzione X: -0,10% direzione Y: -0,07%
Curvatura del prodotto al calore	EN434/ISO 23999	0,0mm
Isolamento acustico	ISO 10140-3:2010	Ln,w=55 dB
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-SI
Test di scivolosità	DIN 51130 EN13893	Grado R10 DS
Bruciature di sigaretta	EN1399:1997 metodo B	Valutazione 3: moderato cambiamento di lucentezza e moderata macchiatura marrone
Resistenza alle sostanze chimiche	ISO 26987:2008	Indice 0: non affetto
Emissioni di formaldeide	EN717-1	CLASSE E1
Ftalati	ISO16000	A+
Stabilità alla luce	ISO 105-B02 Metodo 3	Grado ≥6
Resistenza al peeling	ISO 24345:2006	Direzione X: 118N/50mm Direzione Y: 107N/50mm
Flessibilità	ISO 24342:2007	0,00mm~+0,05mm
Solidità	ISO 24342:2007	0,00mm~+0,05mm
Riciclabile		100%
Riscaldamento a pavimento		Sotto i 50°C

Le nostre schede tecniche sono costantemente aggiornate.

Questa edizione sostituisce tutte le versioni precedenti delle nostre schede tecniche.

Versione di MARZO 2022



Parital Group SRL 10078 Corso Novara 17 Tel. 01119923073